



- 1 bi-fold / porte pliante**
51" [1.3 m] **246TY707L13090**
- 2 bi-fold / porte pliante**
63" [1.6 m] **246TY707L16090**
75" [1.9 m] **246TY707L19090**

Three available sizes for various wall openings:

- > 51" [1.3 m] length for opening sizes 36" [0.9 m] to 48" [1.2 m]
 - > 63" [1.6 m] length for opening sizes 48" [1.2 m] to 60" [1.5 m]
 - > 75" [1.9 m] length for opening sizes 60" [1.5 m] to 72" [1.8 m]
- Trois grandeurs proposées pour diverses ouvertures murales :
- > Longueur de 51" [1,3 m] pour des ouvertures de 36" [0,9 m] à 48" [1,2 m]
 - > Longueur de 63" [1,6 m] pour des ouvertures de 48" [1,2 m] à 60" [1,5 m]
 - > Longueur de 75" [1,9 m] pour des ouvertures de 60" [1,5 m] à 72" [1,8 m]



SCAN ME
SCANNEZ-MOI

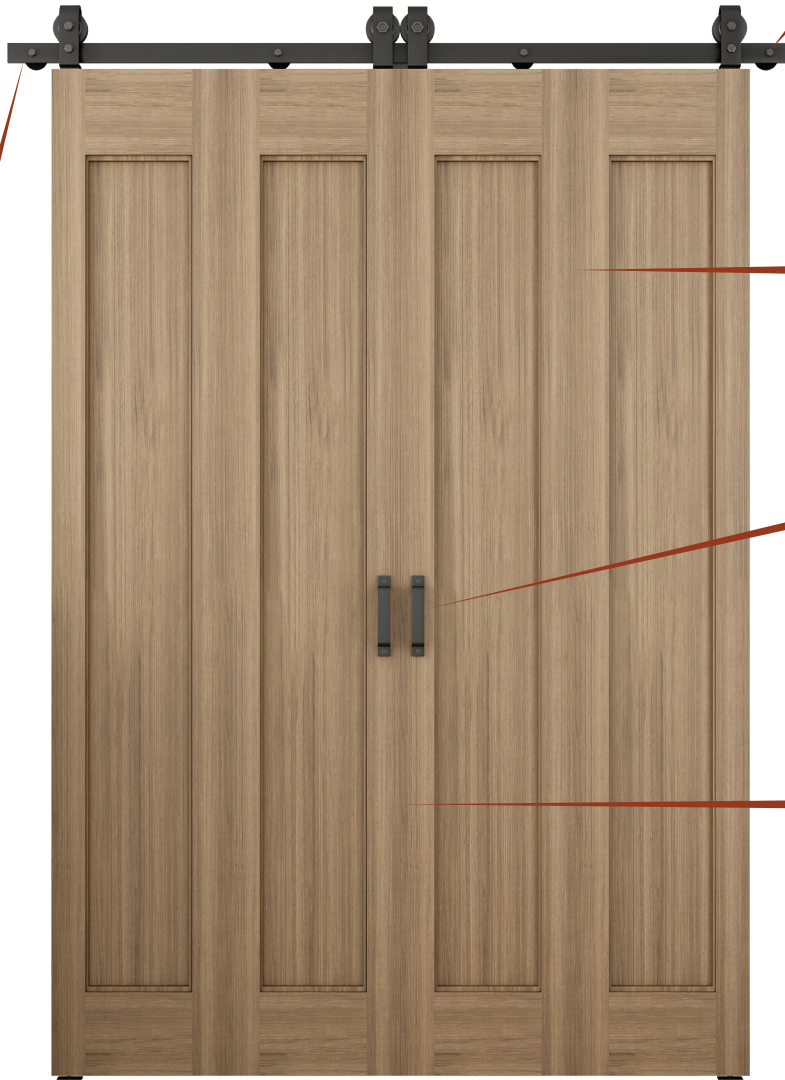

246TY707L16090

Includes track, wall-mounts and lag bolts.
Comprend les rails, les ferrures murales et les tirefonds.

Surface-mount folding hinges minimize the gap between doors.
Les charnières pliantes à montage en surface réduisent l'écart entre les portes.

Includes matching handles/pulls.
Poignées ou barres de traction incluses

Includes self-adhesive seal strip to close gap between doors when two bi-fold doors meet in the middle.
Inclut la bande scellante autocollante afin de fermer l'écart entre les portes lorsque deux portes pliantes se rencontrent au milieu.

No bottom guide track required.
Aucun rail de guidage inférieur requis.



For 1-3/8" to 1-3/4" [35 to 45 mm] thick wood doors.
Pour porte en bois s de 1-3/8" à 1-3/4" [de 35 à 45 mm] d'épaisseur.



For two folding wood panels weighing from 88 to 176 lb [40 to 80 kg] per pair of doors.
Pour deux panneaux de bois pliants pesant de 88 to 176 lb [40 to 80 kg] pour une paire de portes.



All required hardware included.
Toute la quincaillerie requise est incluse.



Flexible installation with an upper pivot roller that can be fixed and locked anchor point at multiple positions.
Installation polyvalente avec un rouleau à pivot supérieur qui peut être fixé et verrouillé à un point d'ancrage en de multiples positions



Requires less room space to operate over standard swing-out doors.
Fonctionne en utilisant moins d'espace que les portes à ouverture vers l'extérieur standards.



May be used in place of standard doors for interior doorways.
Peut servir en guise de remplacement pour des portes standards pour des entrées intérieures.

